



レゾルバ Res 26 10 Volt

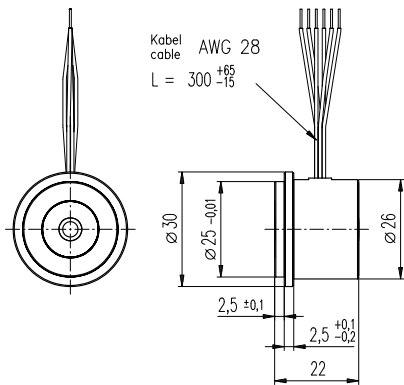


一次側

二次側

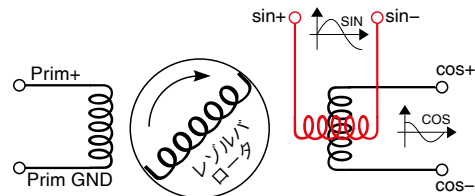

入力波復調後の出力電圧

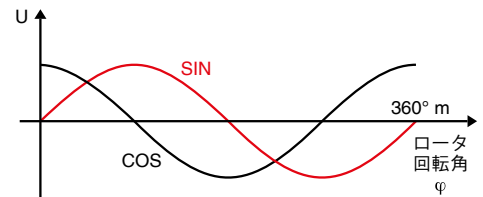

sensor


- 標準在庫製品
- 標準製品
- 特別仕様製品（受注生産）

型式番号

166488 133405 268912 199287

タイプ

モータ軸直径 (mm)	4	6	6	6
最大許容回転数 (rpm)	10 000	10 000	10 000	10 000



maxon モジュラーシステム

+ モータ	ページ	+ ギアヘッド	ページ	組合せの長さ [mm] / ギアヘッド参照
EC 32, 80 W	228			80.1
EC 32, 80 W	228	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	383-390	●
EC 32, 80 W	228	GP 32 S	416-421	●
EC 40, 170 W	229			107.2
EC 40, 170 W	229	GP 42, 3.0 - 15 Nm	396	●
EC 40, 170 W	229	GP 52, 4.0 - 30 Nm	401	●
EC 45, 150 W	230			111.2
EC 45, 150 W	230	GP 42, 3.0 - 15 Nm	396	●
EC 45, 150 W	230	GP 52, 4.0 - 30 Nm	401	●
EC 45, 250 W	231			144.0
EC 45, 250 W	231	GP 42, 3.0 - 15 Nm	396	●
EC 45, 250 W	231	GP 52, 4.0 - 30 Nm	401	●
EC 45, 250 W	231	GP 62, 8.0 - 50 Nm	403	●
EC 60, 400 W	232			177.3
EC 60, 400 W	232	GP 81, 20 - 120 Nm	404	●

テクニカルデータ

入力電圧	10 V peak, 10 kHz
変圧比	0.5
位置エラー	± 10 min
ロータ慣性モーメント	6 gcm ²
質量	40 g
使用温度範囲	-55 ... +155°C

ケーブル割り当て

	EC 32/EC 40	EC 45/EC 60
Prim +	赤/白	白茶
Prim GND	黄/白	緑
cos +	赤	黄
sin +	黄	灰
cos -	黒	桃
sin -	青	