

maxon accessories

Steckadapter 2.54 mm Raster

459875

Mechanische Daten

Maximale Abmessungen:

36 x 40 mm (L x B)

Befestigung:

2 Löcher Ø3 mm

Für M2.5 Schrauben

Flachbandkabel, 10-polig


Länge: 0.5 m

Kabel: AWG 28

Stecker: 2 DIN41651,

Umsetzung 1:1

Max. Dauerstrom: 1 A

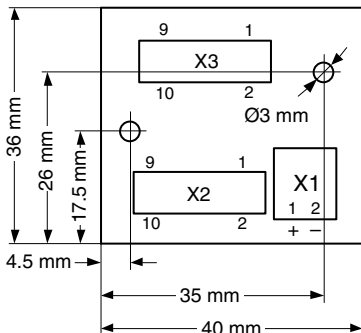

DIN 41651 Stecker, 10-polig (X3)

Passend zu:

z.B. maxon motor control

mit separatem Verriegelungsbügel

Rastermass: 2.54 mm

Pinbelegung:

1	Motor + / n.c.	2	V _{CC}
3	GND	4	Motor - / n.c.
5	Kanal A/	6	Kanal A
7	Kanal B/	8	Kanal B
9	Kanal I/	10	Kanal I

DIN 41651 Stecker, 10-polig (X2)

passend zu:

z.B. ENX 16 Encoder

mit separatem Verriegelungsbügel

Rastermass: 2.54 mm

Pinbelegung:

1	n.c.	2	V _{CC}
3	GND	4	n.c.
5	Kanal A/	6	Kanal A
7	Kanal B/	8	Kanal B
9	Kanal I/	10	Kanal I

Federkraftanschluss, 2-polig (X1)

Motor Anschluss

Rastermass: 2.5 mm

AWG 26 – 20

0.14 – 0.5 mm² eindrätig oder 0.2 – 0.5 mm² feindrätig

Abisolierlänge: 6 mm

Empfohlenes Werkzeug: Mikro-Schlitzschraubendreher, Grösse «00»

Pinbelegung:

1	Motor + / n.c.
2	Motor - / n.c.